



**Технический паспорт
устройства для хранения вина**

**Модель «Винный шкаф Winekeys»
комплектация МТ-1**


Модель «Винный шкаф Winekeys», комплектация МТ-1

Назначение устройства

Винный шкаф Winekeys в комплектации **МТ-1** (далее винный шкаф) предназначен для хранения закрытых бутылок вина.

Полки рассчитаны на размещение стандартных бутылок типа Бордо. При размещении нестандартных бутылок вместимость может меняться.

Не рекомендуется хранить в винном шкафу другие продукты, кроме вина, особенно, если эти продукты могут портиться или имеют собственный запах.

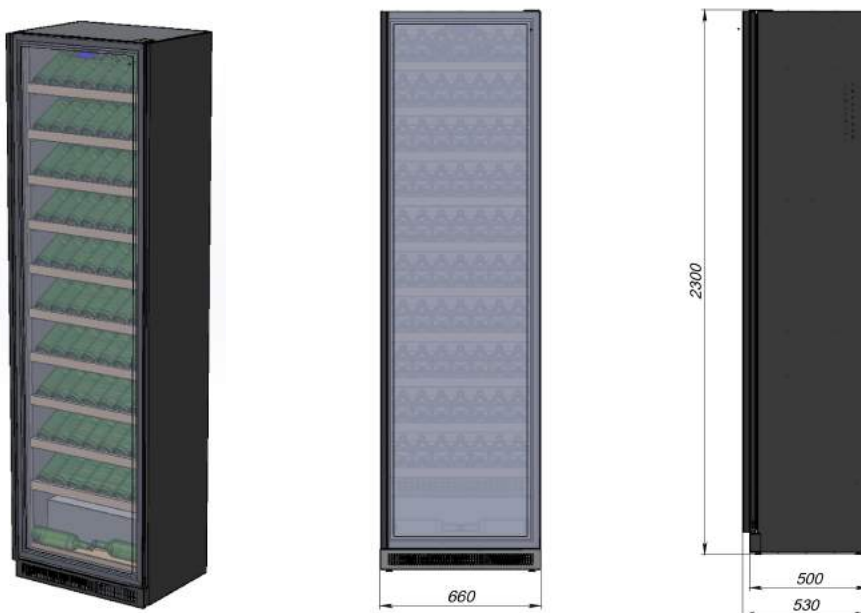

Инструкция по эксплуатации

Контроллер винного шкафа имеет функцию блокировки кнопок от случайного нажатия. При установке блокировки, контроллер будет показывать LOC при нажатии кнопок.

Для снятия блокировки необходимо нажать на левую нижнюю кнопку SET и держать 5-10 секунд до звуковой индикации или до появления Uni на контроллере.

Однократное нажатие на SET переводит в режим установки температуры. С помощью кнопок вниз и вверх устанавливается целевое значение температуры.

По умолчанию контроллер отображает текущую температуру в зоне охлаждения.

При необходимости полностью выключить систему охлаждения, требуется разблокировать контроллер долгим нажатием на кнопку SET, после чего нажать и удерживать кнопку включения.

Подсветка винного шкафа работает от отдельного контроллера со своим пультом управления. Если не работает подсветка – проверьте батарейки в пульте управления и настройку яркости.

Равномерность температуры в зоне охлаждения зависит от загрузки шкафа бутылками.

Нижняя петля двери имеет функцию регулировки, для чего нужно ослабить 4 винта и сместить петлю в нужном направлении.

Условия гарантийного обслуживания

Гарантийное обслуживание производится в течение 1 года с даты установки устройства. Обслуживание включает в себя выезд специалиста и запасные части, необходимые для ремонта.

Гарантия не включает в себя устранение неисправностей, связанных с разлитием вина в зоне охлаждения, разбитием стекла и устранением последствий нормального износа оборудования. Стандарты и сроки гарантийного обслуживания согласно законодательству РФ.

Оттайка конденсата производится в специальную ёмкость под испарителем и выводится в контейнер с выпаривателем. Заправка газом производится по индикатору низкого давления фреона до выхода на температуру испарителя -5 °C

телефон для связи по гарантии +78124261314

Технические характеристики

Высота.....2300 мм

Ширина.....660 мм

Глубина.....530 мм

Количество полок.....10+1 шт.

Материал полок.....сталь пищевая AISI 304 + массив бука

Максимальная нагрузка на полку плоскую.....45 кг

Количество зон охлаждения.....1

Вместимость бутылок типа "Бордо".....72 шт.

Тип лицевого стекла.....стекло закаленное тонированное 4 мм

Схема стеклопакета.....одинарный

Температурный режим °С.....От +5 до +20

Компрессоров.....1 шт.

Производитель компрессоров.....Embraco Aspera (Словакия)

Модель компрессора.....EMT 56 CLP

Тип фреона.....R600a

Тип компрессора.....герметичный поршневой

Уровень шума компрессора.....до 60дБ

Автоматическая оттайка.....Да

Технические характеристики

Вентилятор испарителя..... 2 шт.
Производитель вентилятора.....Fanover
Модель вентилятора.....FA12038S22ML2
Тип вентилятора.....осевой
Тип подшипника вентилятора.....скольжения
Частота вращения.....2100 об/мин
Уровень шума вентилятора.....до 34дБ
Производительность вентилятора.....1,9 м3/мин

Вентилятор конденсатора.....3 шт.
Производитель вентилятора.....Jamicon
Модель вентилятора.....JA0925H2S0N
Тип вентилятора.....осевой
Тип подшипника вентилятора.....скольжения
Частота вращения.....1400 об/мин
Уровень шума вентилятора.....до 20дБ
Производительность вентилятора.....0,53 м3/мин

Напряжение питания винного шкафа.....220VAC/50-60Hz
Потребляемая мощность винного шкафа.....250W

Производитель контроллера управления.....Evco (Италия)
Модель контроллера.....EV3B23N7VXRХ03

Произведено программирование контроллера под параметры винного шкафа
Светодиодная подсветка 2700К с управлением с пульта Arlight

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Я2331.04ПВКО.Н00677

Срок действия с 29.04.2022 по 28.04.2025

№ 0073797

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «МФЦ».

Место нахождения: 115191, г. Москва, ул. Рошинская 2-я, д.4, ЭТ/ПОМ/КОМ/ОФ 5/А/1/ХIV

Телефон: +7 (495) 320-52-59, Адрес электронной почты: info@mfcc.ru.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.Я2331.04ПВКО

ПРОДУКЦИЯ

Оборудование холодильное для хранения вина торговой марки «Winekeys» моделей WКУ-30.2, WКУ-38.2, WКУ-40.2, WКУ-50.2, WКУ-60.2, WKB-45.1, WKB-60.2, WKB-71.2, WKB-90.2, WKB-120.2, WK-120.1, WK-180.1, WK-180.2, WK-180G, WK-220.1, WK-220.2, WK-220G, WK-260.1, WK-260.2, WK-260G, WKT-45.1, Витная витрина Okura, Витная витрина Rooflor, Витная витрина Winekeys, выпускаемые по ТУ 28.25.13-58373314-001-2021 «Оборудование для хранения вина с компрессорной системой охлаждения» торговой марки Winekeys Серийный выпуск.

КОД ОК
28.25.13

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 28.25.13-58373314-001-2021 «Оборудование для хранения вина с компрессорной системой охлаждения» торговой марки Winekeys

КОД ТН ВЭД
8418501900

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Винкейс"

Адрес: 195248 г. Санкт-Петербург пр. Энергетиков д. 19 лит. А оф. 215

Тел: 7(812) 426-13-14; E-mail: ledovskoy.dk@gmail.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Винкейс"

Адрес: 195248 г. Санкт-Петербург пр. Энергетиков д. 19 лит. А оф. 215

Тел: 7(812) 426-13-14; E-mail: ledovskoy.dk@gmail.com

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний №12114/МФЦ/042022 от «29» апреля 2022 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Миллениум-Тест» (свидетельство о подтверждении компетенции № РОСС RU.Я2331.04ПВКО, действительно до 30.10.2023 г.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

Ю.А. Соловьев
подпись
С.Д. Чалый
подпись

Ю.А. Соловьев
инициалы, фамилия

С.Д. Чалый
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

A high-speed photograph of a red wine splash inside a glass. The wine is captured in mid-air, creating a complex, swirling pattern of red liquid. The glass is partially filled, and the wine's surface is highly reflective, showing highlights and shadows. The background is plain white, making the vibrant red of the wine stand out.

WINE
KEYS

**Храните вино
правильно!**



Винные шкафы на заказ

winekeys.ru